




Evangelische Lutherkirche Bochum

Vorgaben und Planung

Abtrennung eines Raumbereiches der Kirche als Tageskirche und Gemeinderaum mit Sicht in das Kirchenschiff und der Möglichkeit, bei Bedarf diesen Raum zu öffnen.

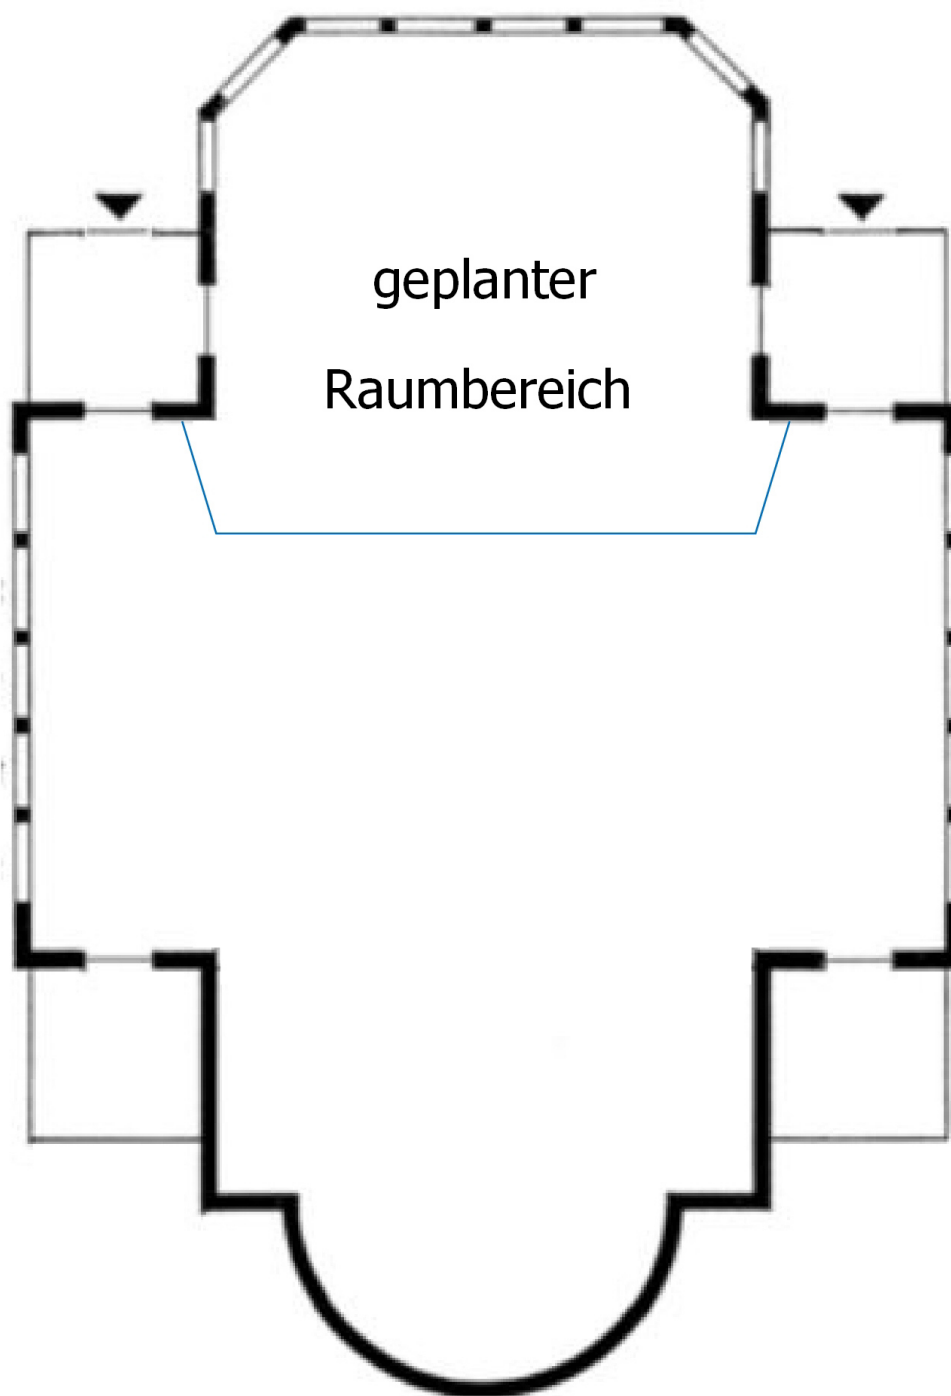

Eine Trennwand aus ESG Floatglas 12mm mit einer integrierten, hängenden, 4-teiligen Schiebetüranlage konnten die Anforderungen erfüllen.

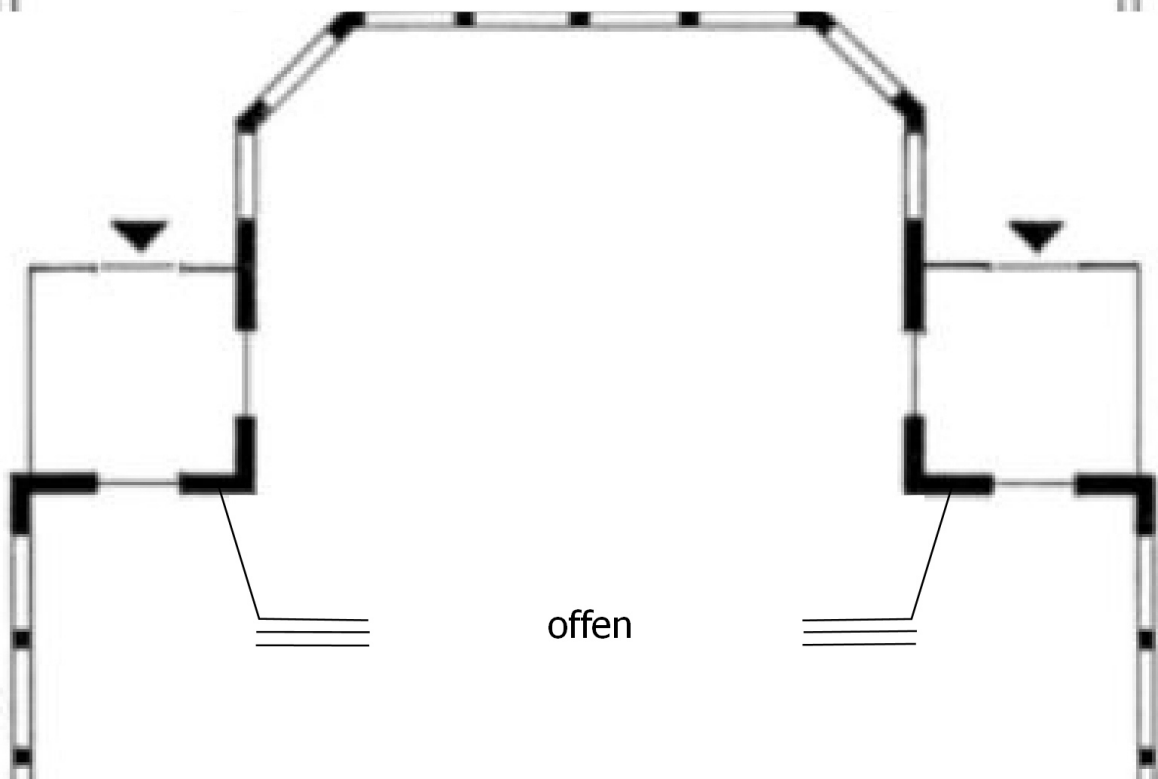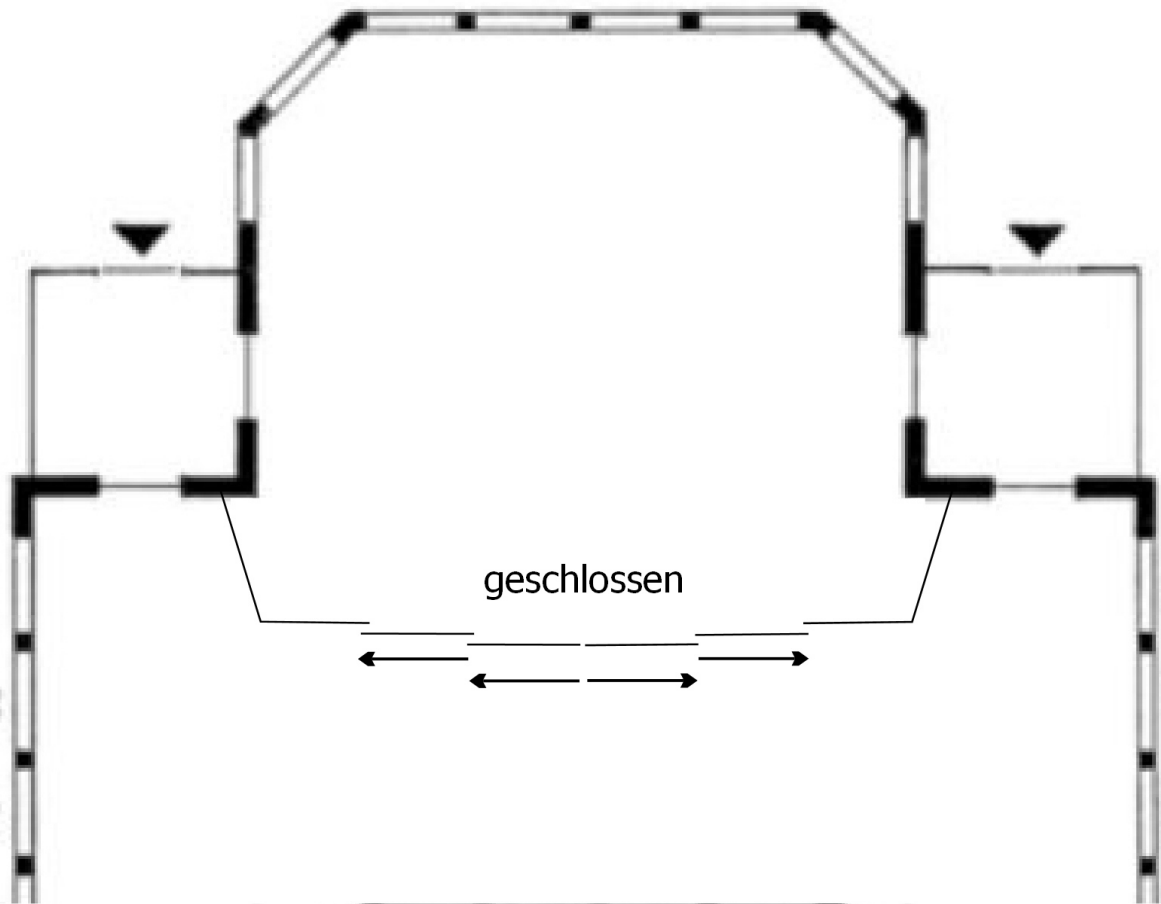



Als Kennung erhielten alle Gläser einen durchgängigen Ornamentfries in Ätztechnik



Blick in die Kirche



Aus wärmetechnischen Gründen erhielten die äußeren Bleiverglasungen innenseitig eine zusätzliche, nach außen hinterlüftete Verglasung aus Wärmeschutzisolierlas.

